PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure del prodotto

05.09.2026

KERN KFP 1500V20SNM

Ponte di pesata in acciaio, Piatto di pesata avvitato dall'alto


ITALIANO

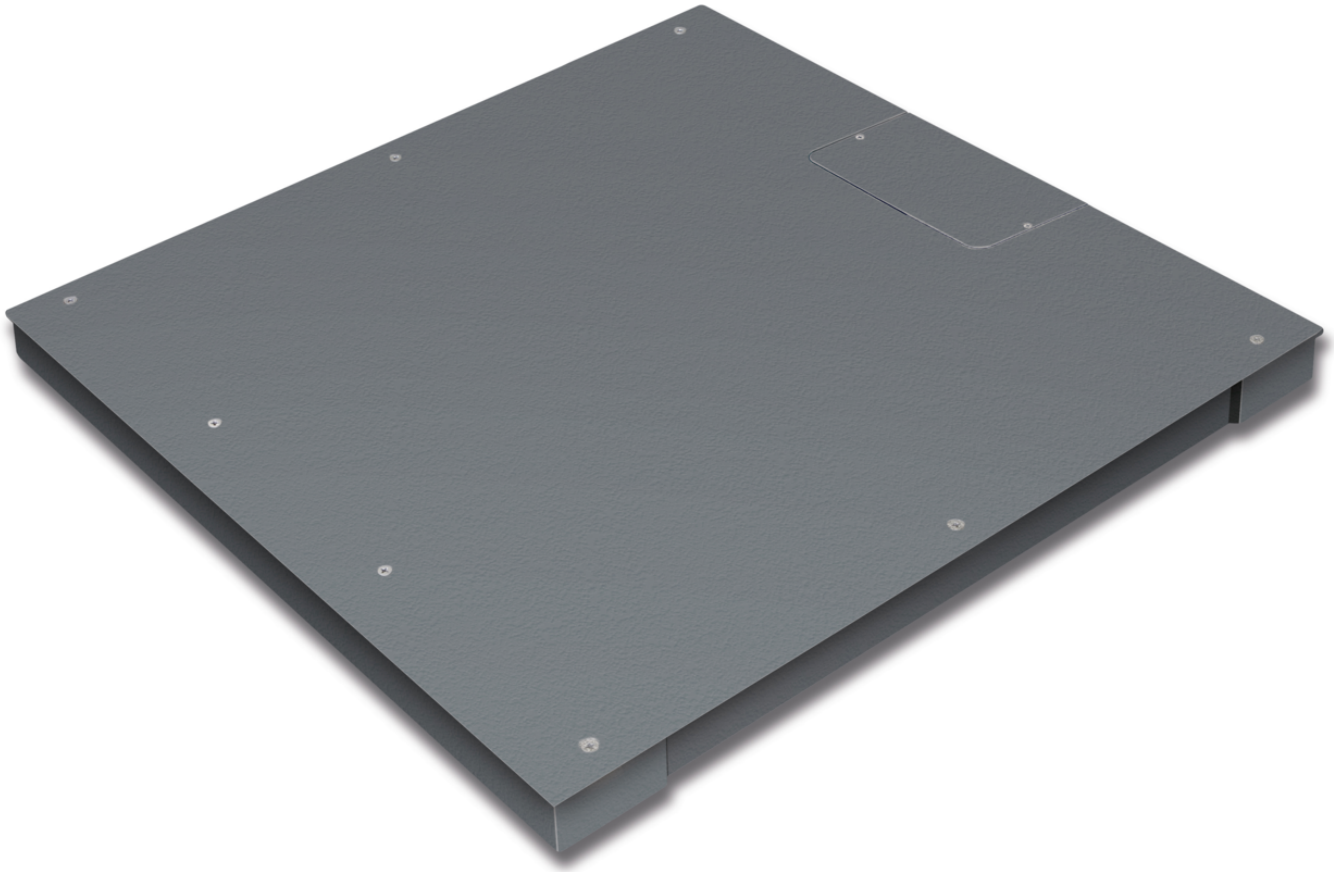

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

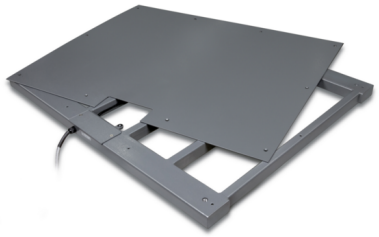

ITALIANO

CARATTERISTICHE

- Piatto di pesata avvitato da sopra quindi facile da rimuovere e semplice da pulire
- 4 Celle di carico, acciaio, rivestite al silicone, IP67, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Possibilità di montaggio per mezzo dell'intelaiatura per fossa (opzionale)
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
- Agevole accesso al Junction-Box da sopra
- Agevole livellamento del ponte di pesata da sopra

DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 1000×1000×85 mm, acciaio, verniciato a polvere
- Cavo di collegamento ca. 5 m
- Peso netto ca. 100 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



Factory



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Lunghezza del cavo	Dimensioni superficie di pesata	Peso netto ca.
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Lunghezza del cavo	Dimensioni superficie di pesata	Peso netto ca.
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
BFS-A01N	Rampa di salita BFS-A01N (1000×740×90 mm)
BFS-A03N	Telaio da fossa BFS-A03N
BFS-A06N	Coppia di pedane BFS-A06N

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-130	Certificato di calibrazione DAkkS 963-130
965-230	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-232	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-232
965-413	Montaggio dei componenti 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-107	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-107

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Piattaforma: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP67
	Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP67
	Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni
	Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi