PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure del prodotto

05.09.2026

KERN EOS 150K-2

Bilance per pacchi e veterinarie senza fili per un uso flessibile nell’industria e negli ambulatori

ITALIANO

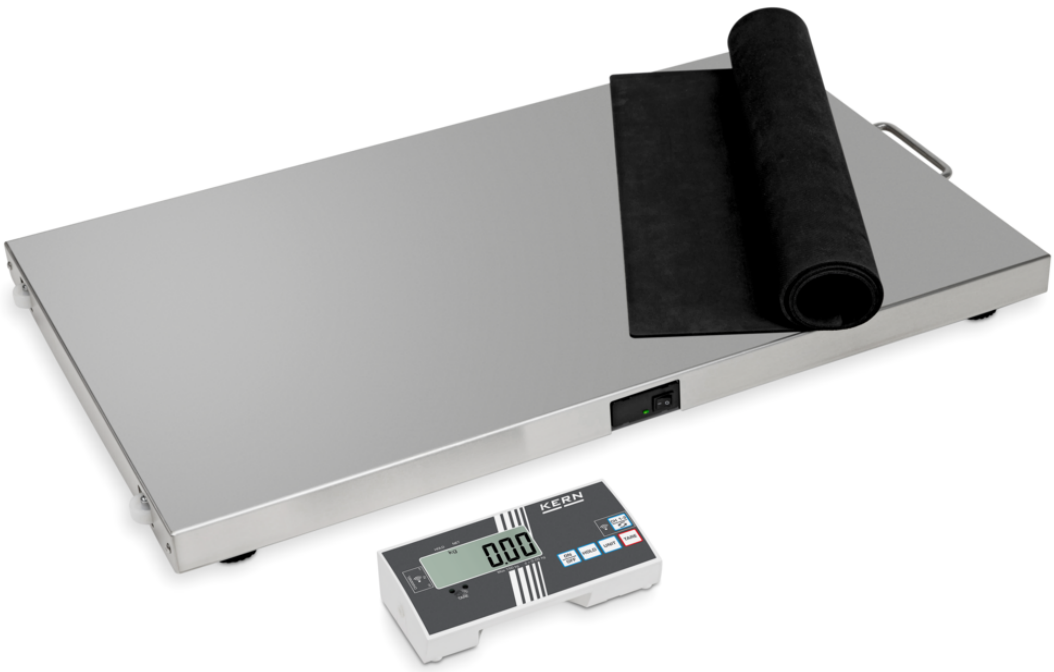

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ESEMPIO DI APPLICAZIONE





CARATTERISTICHE

- Robusta bilancia a piattaforma con ampia superficie di pesata, adatta per animali, pacchi ecc.
- Connessione radio senza fili tra la piattaforma e l'apparecchio indicatore, ideale per l'installazione in tavoli da imballaggio. Nessun rischio di danneggiamento del cavo, ad esempio causati da carrelli industriali o, nel caso della pesatura degli animali, dai morsi degli animali stessi
- Tre canali radio per collegare più piattaforme a un apparecchio indicatore
- Rilascio della tara tramite movimento della mano grazie al sensore a infrarossi integrato - igienico e senza contatto (può essere disattivato)
- Piatto di pesata inox, quindi facile da pulire, sottostruttura in acciaio verniciato
- L'altezza ridotta della piattaforma facilita le operazioni di carico, scarico e accesso
- Tappetino in gomma antiscivolo inclusa nella fornitura
- Funzione Hold: Se l'animale si muove durante la pesata viene calcolato e "congelato" un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio
- Semplice e pratico comando a 5 tasti
- Funzione AUTO-OFF integrata per economizzare le batterie
- La bilancia può essere spostata per mezzo di ruote industriali particolarmente robuste e riposta in poco spazio
- Due adattatori di rete esterni di serie per il collegamento dell'apparecchio indicatore e della piattaforma
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

DATI TECNICI

- Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata, acciaio inox, L×P×A 900×550×60 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 210×110×45 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 70 h
- Peso netto ca. 20 kg
- Temperatura ambiente ammessa 10 °C/35 °C

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Forniture per animali domestici
- Studi e cliniche veterinarie
- Tecnologia medica
- Logistica e spedizioni
- Imballaggio e prelievo
- Controllo qualità

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Dimensioni superficie di pesata	Peso netto ca.
EOS 150K-2	150 kg	0,05 kg	900×550 mm	20 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
EOS-A01	Tappetino di gomma EOS-A01
YKA-29	Alimentatore di rete YKA-29 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A | EURO, CH)

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-249	Regolazione in luogo di installazione 961-249 (Non in combinazione con omologazione)

Modello	Descrizione
963-129	Certificato di calibrazione DAkkS 963-129
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-101	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-101

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Aggiustamento esterno: Per il aggiustamento della precisione tramite peso di aggiustamento esterno
	Unità di misura commutabili, ad esempio su unità non metriche
	Funzione Hold: In caso di condizioni ambientali instabili, viene calcolato un valore di pesata stabile eseguendo una media dei valori rilevati
	Funzionamento a batteria: Predisposta per Il funzionamento a pila
	Alimentatore di rete: 230V/50Hz standard UE, CH. Su richiesta anche standard GB, USA o AUS
	Principio di pesatura Estensimetro: Resistenza elettrica su un corpo defor mabile elastico
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi

ITALIANO