PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure del prodotto

05.09.2026

KERN KFD 1500V20LM

Ponte di pesata in lamiera di acciaio zigrinata antiscivolo, verniciato

ITALIANO

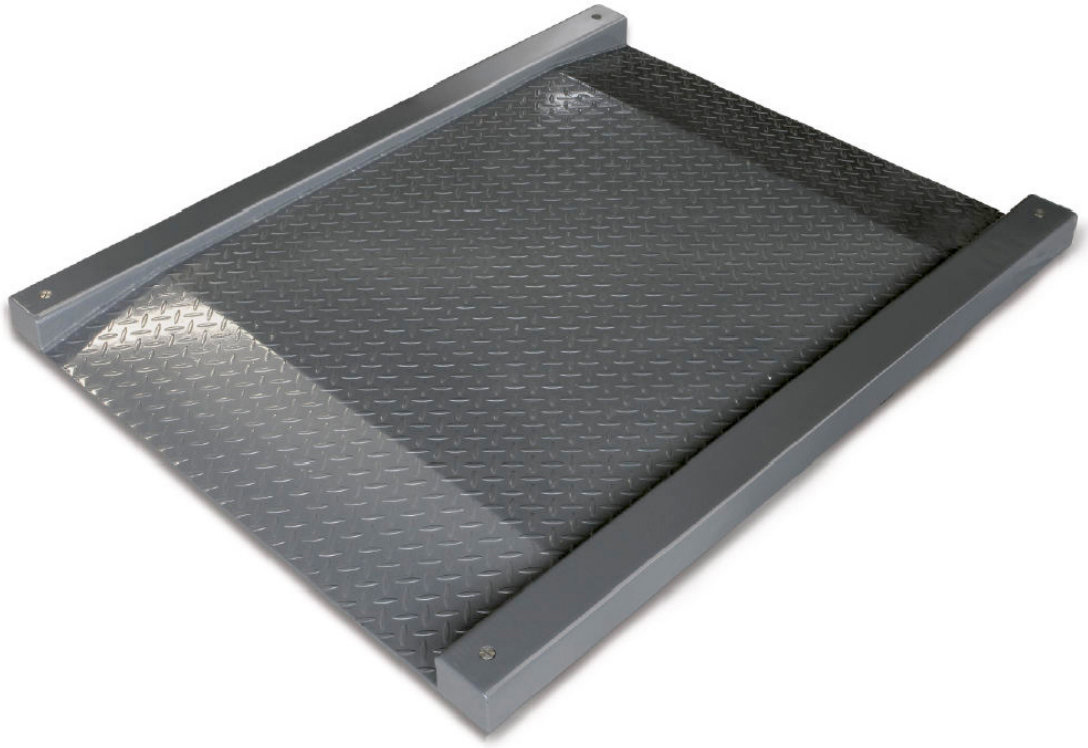

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Ponte di pesata in lamiera di acciaio zigrinata antiscivolo, verniciato, due rampe di salita integrate, estremamente rigida
- Costruzione estremamente bassa del ponte per una salita facile: altezza di salita solo 45 mm
- 4 celle di carico, acciaio legato, rivestite in silicone, IP67, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e

DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 1800×1420×95 mm, acciaio, verniciato a polvere
- Cavo di collegamento ca. 5 m
- Peso netto ca. 165 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



Factory



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Lunghezza del cavo	Dimensioni superficie di pesata	Peso netto ca.
KFD 600V20LM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V20LM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
BFS-A06N	Coppia di pedane BFS-A06N

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-130	Certificato di calibrazione DAkkS 963-130
965-230	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-230

Modello	Descrizione
965-413	Montaggio dei componenti 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-109	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-109

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP67
	Piattaforma: Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP67
	Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni
	Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi