PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN KIP 3000V20LM

Ponte di pesata in lamiera di acciaio zigrinata antiscivolo, verniciato

ITALIANO

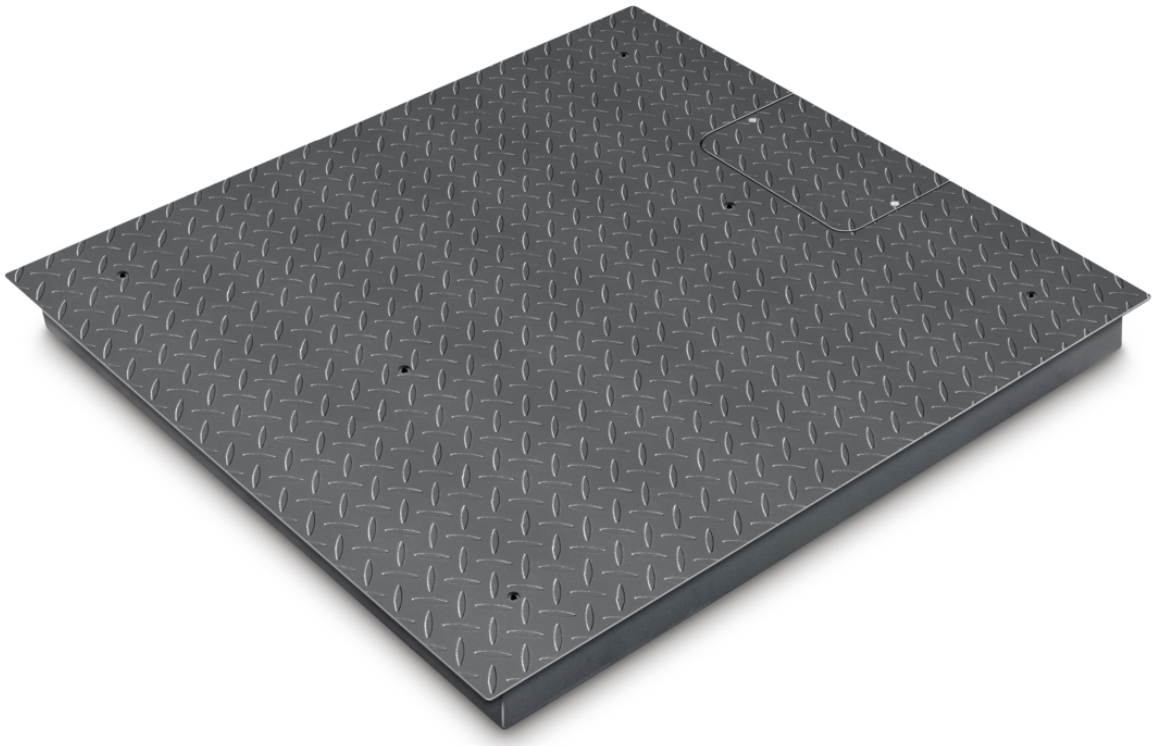

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Ponte di pesata in lamiera di acciaio zigrinata antiscivolo, verniciato, saldato
- 4 Celle di carico, acciaio, rivestite al silicone, IP67, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Possibilità di montaggio per mezzo dell'intelaiatura per fossa (opzionale)
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
- Agevole accesso al Junction-Box da sopra
- Agevole livellamento del ponte di pesata da sopra

DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 1500×1500×108 mm, acciaio, verniciato a polvere
- Cavo di collegamento ca. 5 m
- Peso netto ca. 135 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



Factory



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Lunghezza del cavo	Dimensioni superficie di pesata	Peso netto ca.
KIP 600V20M	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1200×1500 mm	150 kg
KIP 600V20SM	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 1500V20EM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1000 mm	80 kg
KIP 1500V20M	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1500 mm	130 kg
KIP 1500V20SM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 3000V20LM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	135 kg
KIP 3000V20M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1200×1500 mm	110 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
BIC-A03	Rampa di salita BIC-A03 (1500×1000×108 mm)
BIC-A06	Telaio da fossa BIC-A06
BIC-A07	Coppia di pedane BIC-A07
YKV-01	Trasmettitore di pesatura digitale YKV-01
YKV-02	Trasmettitore di pesatura digitale YKV-02

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-252	Regolazione in luogo di installazione 961-252 (Non in combinazione con omologazione)
963-132	Certificato di calibrazione DAkkS 963-132
965-232	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-232
965-403	Prolunga del cavo 965-403 (< 4 m)
965-404	Prolunga del cavo 965-404 (4–7 m)
965-405	Prolunga del cavo 965-405 (7–20 m)
965-415	Montaggio dei componenti 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-107	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-107

Panoramica dei pittogrammi KERN

LC IP 67	Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP67
2 DAYS	Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni
M	Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi