PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER CT 300-3Q1

Cella di carico a taglio in acciaio inossidabile

ITALIANO




CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

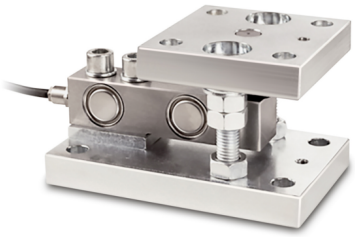

CARATTERISTICHE

- Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatto per bilance a piattaforma, bilance dosatrici, bilance incassate a pavimento e altri dispositivi di pesata

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Industria e lavorazione
- Industria chimica
- Prodotti alimentari e farmaceutici
- Industria dei materiali da costruzione
- Logistica e imballaggio

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]
CT 300-3Q1	300 kg
CT 500-3Q1	500 kg
CT 750-3Q1	750 kg
CT 1000-3Q1	1000 kg
CT 1500-3Q1	1500 kg
CT 2000-3Q1	2000 kg
CT 3000-3Q1	3000 kg

Modello	Portata [Max]
CT 5000-3Q1	5000 kg
CT 7500-3Q1	7500 kg
CT 10000-3Q1	10000 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
CE RQ12	Piede regolabile CE RQ12
CE RQ35902	Angolo di carico CE RQ35902
CE RQ35909	Cuscinetto elastomerico CE RQ35909
CE RQ35911	Piastra di base CE RQ35911
CE RQ35913	Piede regolabile CE RQ35913
CJ P2	Scatola di giunzione CJ P2, Numero di opzioni di connessione: 2, alluminio,
CJ P4	Scatola di giunzione CJ P4, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio, IP65
CJ P4PG	Scatola di giunzione CJ P4PG, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio,
CJ X467	Scatola di giunzione CJ X467, Numero di opzioni di connessione: 4, acciaio inossidabile,
CJ X468	Scatola di giunzione CJ X468, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio,

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-263V	Certificato di calibrazione DAkkS 963-263V (direzione della forza compressione | unità risultato della misurazione mV/V | Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
970-014	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-014

Panoramica dei pittogrammi KERN

IP 68	Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP68
IP 69K	Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP69K
1 DAY	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi
DAkkS	Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi