PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure del prodotto

05.09.2026

# KERN KFP 30V20LM

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

ITALIANO

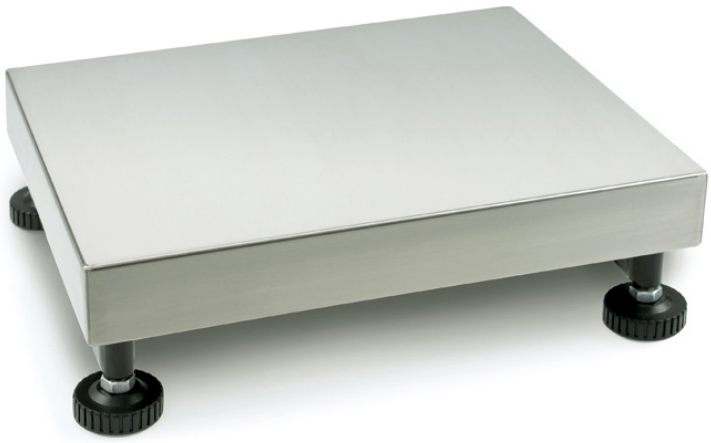

## CONTATTI

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## CARATTERISTICHE

- Piatto di pesata in acciaio inox
- Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie

## DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 500×400×127 mm, acciaio inox
- Cavo di collegamento ca. 2,5 m
- Peso netto ca. 11 kg



## PITTOGRAMMI

Di serie




Factory




## PANORAMICA DEI MODELLI

| Modello | Portata [Max] | Divisione [d] | Divisione omologata [e] | Carico min. [Min] | Lunghezza del cavo | Dimensioni superficie di pesata | Peso netto ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 3V20M | 3 kg | 100 mg | 1 g | 20 g | 2,5 m | 230×230 mm | 3,4 kg |
| KFP 6V20LM | 6 kg | 200 mg | 1 g; 2 g | 20 g; 40 g | 2,5 m | 300×240 mm | 3,8 kg |
| KFP 6V20M | 6 kg | 200 mg | 1 g; 2 g | 20 g; 40 g | 2,5 m | 230×230 mm | 4,4 kg |
| KFP 15V20LM | 6 kg; 15 kg | 500 mg | 2 g; 5 g | 40 g; 100 g | 2,5 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KFP 15V20M | 6 kg; 15 kg | 500 mg | 2 g; 5 g | 40 g; 100 g | 2,5 m | 300×240 mm | 3,8 kg |
| KFP 30V20LM | 15 kg; 30 kg | 1 g | 5 g; 10 g | 20 g | 2,5 m | 500×400 mm | 11 kg |
| KFP 30V20M | 15 kg; 30 kg | 1 g | 5 g; 10 g | 20 g | 2,5 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KFP 30V20SM | 15 kg; 30 kg | 1 g | 5 g; 10 g | 100 g; 200 g | 2,5 m | 300×240 mm | 3,8 kg |
| KFP 60V20LM | 30 kg; 60 kg | 2 g | 10 g; 20 g | 200 g; 400 g | 2,5 m | 500×400 mm | 10 kg |
| KFP 60V20M | 30 kg; 60 kg | 2 g | 10 g; 20 g | 200 g; 400 g | 2,5 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KFP 150V20LM | 60 kg; 150 kg | 5 g | 20 g; 50 g | 400 g; 1 kg | 2,5 m | 650×500 mm | 19 kg |
| KFP 150V20M | 60 kg; 150 kg | 5 g | 20 g; 50 g | 400 g; 1 kg | 2,5 m | 500×400 mm | 7 kg |

| Modello | Portata [Max] | Divisione [d] | Divisione omologata [e] | Carico min. [Min] | Lunghezza del cavo | Dimensioni superficie di pesata | Peso netto ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 300V20M | 150 kg; 300 kg | 10 g | 50 g; 100 g | 1 kg; 2 kg | 2,5 m | 650×500 mm | 19 kg |
| KFP 600V20AM | 600 kg | 20 g | 200 g | 4 kg | 2,5 m | 800×600 mm | 42 kg |

## ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| YGR-01 | Spina di messa a terra ESD incl. cavo di messa a terra YGR-01 |
| YKV-01 | Trasmettitore di pesatura digitale YKV-01 |
| YKV-02 | Trasmettitore di pesatura digitale YKV-02 |

## SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 963-128 | Certificato di calibrazione DAkkS 963-128 |
| 965-228 | Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-228 |
| 965-411 | Montaggio dei componenti 965-411 (< 50kg) |
| 970-016 | Estensione della garanzia (+3 anni) 970-016 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN




Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65




Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno




Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi