PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN MPE 200K-1HEM

Bilancia pesapersone di alta qualità con funzione BMI, statimetro e omologazione medica per uso clinico, omologazione opzionale

ITALIANO

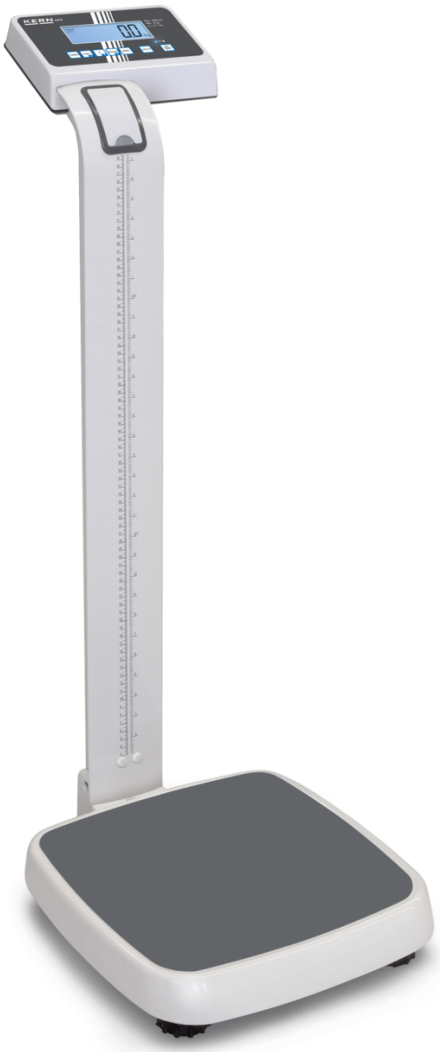

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ESEMPIO DI APPLICAZIONE







CARATTERISTICHE

- Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
- Autorizzazione all'uso medicale in base al regolamento (UE) 2017/745
- Pratico secondo display sul retro della bilancia, che consente una facile lettura da parte di pazienti e del personale medico
- Il modello MPE-HEM vanta un elegante statimetro estraibile, integrato nello stativo, con un posizionatore piede plastico, con campo di misura di 89-205 cm
- I pazienti di statura inferiore a 80 cm possono essere misurati direttamente con il metro applicato sullo stativo
- Forma ergonomica ottimizzata e realizzazione costruttiva robusta per l'uso quotidiano in ambito professionale
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
- Livella per un livellamento esatto della bilancia
- Grande pedana con superficie antiscivolo e anti-abrasione in materiale plastico, per stare in piedi in tutta sicurezza
- Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta, viene calcolato e "congelato" un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
- Funzione genitore-figlio: il peso del genitore, determinato tramite pesata, viene azzerato. Successivamente il genitore ed il bambino vengono pesati insieme ed il peso del bambino viene visualizzato direttamente sul display. Particolarmente comodo per bambini piccoli, che così possono essere pesati in modo sicuro e protetto, in braccio al genitore
- Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
- Visualizzazione precisa: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto
- Comoda da spostare grazie alle due ruote integrate
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- funzionamento a batteria inclusa, funzionamento collegato alla rete e a batteria opzionale
- Struttura analoga a quella della KERN MPE, ma fornita senza adattatore di rete. Le batterie sono incluse nella fornitura e quindi il prezzo è particolarmente interessante
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

DATI TECNICI

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A L×P×A 365×360×80 mm
- Dimensioni totali L×P×A 365×570×2134 mm, con statimetro estratto
- Funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA di serie, autonomia fino a 20 h
- Peso netto ca. 12 kg

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Strutture residenziali
- Strutture ambulatoriali
- Case di riposo e RSA
- Uffici d'igiene pubblica
- Servizio di medicina aziendale

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Nell'UE, la taratura (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) delle bilance destinate all'uso come dispositivi medici è richiesta dalla legge; nell'ordine si prega di specificare il luogo di installazione e il codice postale.

PITTOGRAMMI

Di serie | Opzione | Factory



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]
MPE 200K-1HEM	250 kg	0,1 kg	0,1 kg
MPE 200K-1PEM	250 kg	0,1 kg	0,1 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
346-82	Peso di prova 346-82 (classe OIML M1, valore nominale 200 kg, Peso del carico pesante, acciaio, laccato)
CFS-A01	Cavo d'interfaccia RS-232 CFS-A01
MBC-A08	Batteria MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MPE-A01	Copertina rigida di protezione MPE-A01
MPE-A01S05	Copertina rigida di protezione MPE-A01S05, dotazione 5 pezzi
MYC-01	Salviette senza alcool per la disinfezione con panno MYC-01
YKA-43	Alimentatore di rete YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Alimentatore di rete YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)
YKC-01	Stampante termica YKC-01

Modello	Descrizione
YKG-01	Stampante a matrice di punti YKG-01
YKH-01	Stampante termica YKH-01
YKI-02	Adattatore Bluetooth RS232 YKI-02
YKI-10	Adattatore Ethernet RS232 YKI-10 (RS-232 di serie, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Adattatore Ethernet RS232 YKI-11 (Ethernet, RS-232 di serie - 2x)
YKI-12	Adattatore WiFi RS232 YKI-12
YKT-01	Stampante ad aghi YKT-01

SOFTWARE

Modello	Descrizione
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (Materiale in dotazione: link per scaricare 1 licenza)
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (Materiale in dotazione: link per scaricare 1 licenza)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze)

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-230	Controllo tecnico di sicurezza (protocollo STK) KERN 961-230
961-249	Regolazione in luogo di installazione 961-249 (Non in combinazione con omologazione)
963-129	Certificato di calibrazione DAkkS 963-129
965-129	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-129
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-101	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-101

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Interfaccia dati RS-232: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche per il trasferimento dei dati su lunghe distanze. Possibilità di rete con topologia bus
	Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in piedi, seduti o sdraiati viene calcolato un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio
	Funzionamento a batteria: Predisposta per Il funzionamento a pila
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Funzionamento ad accumulatore: Batteria ricaricabile
	Alimentatore di rete universale: Con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per EU, CH, GB o EU, CH, GB, US o EU, CH, GB, US, AUS
	Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi
	Il prodotto è conforme ai requisiti UE applicabili

ITALIANO