PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER CR 500-1Y1

Dinamometro in acciaio legato


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

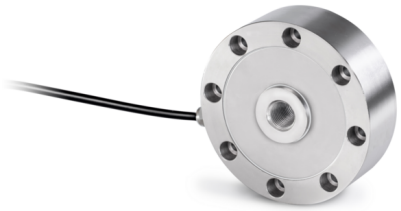



ITALIANO

CARATTERISTICHE

- Alta precisione (errore combinato 0,05% F.S.)
- Impiego: misurazione della forza di massa, trazione e pressione
- Adatto per Misurazione del peso e forza e et banchi di prova per forze
- Trasmissione della forza tramite pressore o foro filettato
- Pressore incluso nella consegna

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Industria e lavorazione
- Agricoltura
- Banchi di prova

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Campo di misura [Max]
CR 500-1Y1	500 kg	5 kN
CR 1000-1Y1	1000 kg	10 kN
CR 5000-1Y1	5000 kg	50 kN
CR 10000-1Y1	10000 kg	100 kN
CR 20000-1Y1	20000 kg	200 kN

ACCESSORI

Modello	Descrizione
CR-A02	Pezzo a pressione CR-A02
FS 404	Connettore per cella di misura FS montato e regolato su 5 kN FS 404
FS TKZ	Valigia di trasporto FS TKZ

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-163	Certificato di calibrazione di fabrica 961-163 (trazione | N)
961-263	Certificato di calibrazione di fabrica 961-263 (compressione | N)
961-363	Certificato di calibrazione di fabrica 961-363 (trazione, compressione | N)
963-163	Certificato di calibrazione DAkkS 963-163 (direzione della forza trazione | unità risultato della misurazione N | Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
963-163IV	Certificato di calibrazione DAkkS 963-163IV (direzione della forza trazione | unità risultato della misurazione mV/V | Metodo di calibrazione ISO 376)
963-163V	Certificato di calibrazione DAkkS 963-163V (direzione della forza trazione | unità risultato della misurazione mV/V | Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
963-263	Certificato di calibrazione DAkkS 963-263 (direzione della forza compressione | unità risultato della misurazione N | Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
963-263IV	Certificato di calibrazione DAkkS 963-263IV (direzione della forza compressione | unità risultato della misurazione mV/V | Metodo di calibrazione ISO 376)
963-263V	Certificato di calibrazione DAkkS 963-263V (direzione della forza compressione | unità risultato della misurazione mV/V | Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
963-363	Certificato di calibrazione DAkkS 963-363 (direzione della forza trazione, compressione | unità risultato della misurazione N | Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
963-363IV	Certificato di calibrazione DAkkS 963-363IV (direzione della forza trazione, compressione | unità risultato della misurazione mV/V | Metodo di calibrazione ISO 376)
963-363V	Certificato di calibrazione DAkkS 963-363V (direzione della forza trazione, compressione | unità risultato della misurazione mV/V | Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
970-014	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-014

Panoramica dei pittogrammi KERN

IP 68	Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP68
1 DAY	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi
DAkkS	Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi