PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN MPS 200K100PM

Bilancia pesapersone elegante con funzione BMI


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

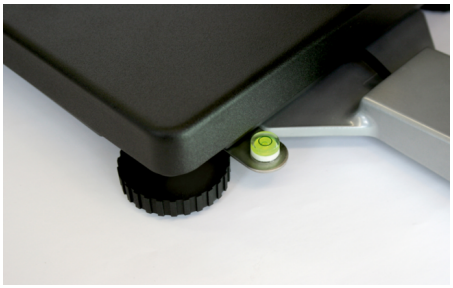



ESEMPIO DI APPLICAZIONE







CARATTERISTICHE

- Grazie alle dimensioni compatte e al buon rapporto prezzo/prestazioni, questa serie è ideale per gli ambulatori presso studi medici e ospedali
- Apparecchio indicatore ergonomico con ampio tastierino e display LCD ad alto contrasto, per un facile inserimento e una comoda lettura dei valori del paziente, come ad es. l'altezza per il calcolo del BMI
- Stabile piatto di pesata con superficie antiscivolo e anti-abrasione
- Igienica e facile da pulire
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
- Livella per un livellamento esatto della bilancia
- Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta, viene calcolato e "congelato" un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
- Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
- Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

DATI TECNICI

- Display LCD, altezza cifre 27 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 275×295×58 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 215×110×45 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca.
- Dimensioni totali L×P×A 275×445×1020 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 50 h
- Alimentatore esterno, di serie
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Peso netto ca. 7 kg

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Strutture residenziali
- Strutture ambulatoriali
- Case di riposo e RSA
- Uffici d'igiene pubblica
- Servizio di medicina aziendale

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A	Dimensioni totali L×P×A	Quantita di consegna (bilancia)	Peso netto ca.
MPS 200K100M	200 kg	0,1 kg	0,1 kg	275×295×58 mm	275×295×58 mm		4,2 kg
MPS 200K100PM	200 kg	0,1 kg	0,1 kg	275×295×58 mm	275×445×1020 mm		7 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
346-82	Peso di prova 346-82 (classe OIML M1, valore nominale 200 kg, Peso del carico pesante, acciaio, laccato)
AFH 13	Convertitore RS232 a USB AFH 13
FOB-A08	Batteria FOB-A08 (NiMH)
MPS-A03	Alimentatore di rete MPS-A03 (15 V, 300 mA | 120 V | US)
MPS-A04	Alimentatore di rete MPS-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, UK, CH)
MPS-A08	Cavo d'interfaccia RS-232 MPS-A08
MSF 200	Statimetro meccanico MSF 200, Lunghezza max; 210 cm, Divisione 0,1 cm
MYC-01	Salviette senza alcool per la disinfezione con panno MYC-01
YKC-01	Stampante termica YKC-01
YKG-01	Stampante a matrice di punti YKG-01
YKH-01	Stampante termica YKH-01
YKI-02	Adattatore Bluetooth RS232 YKI-02
YKI-10	Adattatore Ethernet RS232 YKI-10 (RS-232 di serie, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Adattatore Ethernet RS232 YKI-11 (Ethernet, RS-232 di serie - 2x)
YKI-12	Adattatore WiFi RS232 YKI-12
YKT-01	Stampante ad aghi YKT-01

SOFTWARE

Modello	Descrizione
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (Materiale in dotazione: link per scaricare 1 licenza)
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (Materiale in dotazione: link per scaricare 1 licenza)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze)

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-230	Controllo tecnico di sicurezza (protocollo STK) KERN 961-230
961-249	Regolazione in luogo di installazione 961-249 (Non in combinazione con omologazione)
963-129	Certificato di calibrazione DAkkS 963-129

Modello	Descrizione
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-101	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-101

Panoramica dei pittogrammi KERN



Interfaccia dati RS-232: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche per il trasferimento dei dati su lunghe distanze. Possibilità di rete con topologia bus



Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in piedi, seduti o sdraiati viene calcolato un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio



Funzionamento a batteria: Predisposta per Il funzionamento a pila



Alimentatore di rete universale: Con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per EU, CH, GB o EU, CH, GB, US o EU, CH, GB, US, AUS



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Funzionamento ad accumulatore: Batteria ricaricabile