PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

# SAUTER CT 750-3Q1

Cella di carico a taglio in acciaio inossidabile

ITALIANO




## CONTATTI


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## ESEMPIO DI APPLICAZIONE

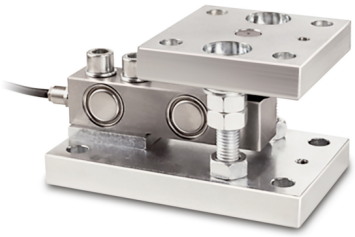

## CARATTERISTICHE

- Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatto per bilance a piattaforma, bilance dosatrici, bilance incassate a pavimento e altri dispositivi di pesata

## PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Industria e lavorazione
- Industria chimica
- Prodotti alimentari e farmaceutici
- Industria dei materiali da costruzione
- Logistica e imballaggio

## PITTOGRAMMI

Di serie




Opzione



## PANORAMICA DEI MODELLI

| Modello | Portata [Max] |
|---|---|
| CT 300-3Q1 | 300 kg |
| CT 500-3Q1 | 500 kg |
| CT 750-3Q1 | 750 kg |
| CT 1000-3Q1 | 1000 kg |
| CT 1500-3Q1 | 1500 kg |
| CT 2000-3Q1 | 2000 kg |
| CT 3000-3Q1 | 3000 kg |

| Modello | Portata [Max] |
|---|---|
| CT 5000-3Q1 | 5000 kg |
| CT 7500-3Q1 | 7500 kg |
| CT 10000-3Q1 | 10000 kg |

## ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| CE RQ12 | Piede regolabile CE RQ12 |
| CE RQ35902 | Angolo di carico CE RQ35902 |
| CE RQ35909 | Cuscinetto elastomerico CE RQ35909 |
| CE RQ35911 | Piastra di base CE RQ35911 |
| CE RQ35913 | Piede regolabile CE RQ35913 |
| CJ P2 | Scatola di giunzione CJ P2, Numero di opzioni di connessione: 2, alluminio, |
| CJ P4 | Scatola di giunzione CJ P4, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio, IP65 |
| CJ P4PG | Scatola di giunzione CJ P4PG, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio, |
| CJ X467 | Scatola di giunzione CJ X467, Numero di opzioni di connessione: 4, acciaio inossidabile, |
| CJ X468 | Scatola di giunzione CJ X468, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio, |

## SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 961-264V | Certificato di calibrazione di fabrica 961-264V (compressione \| mV/V) |
| 970-014 | Estensione della garanzia (+3 anni) 970-014 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN

| | |
|---|---|
|  | Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP68 |
|  | Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP69K |
|  | Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno |
|  | Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi |